


Gebruik van veiligheidsglas bij verticale dubbele beglazingen conform NBN S23-002 + amendement A1

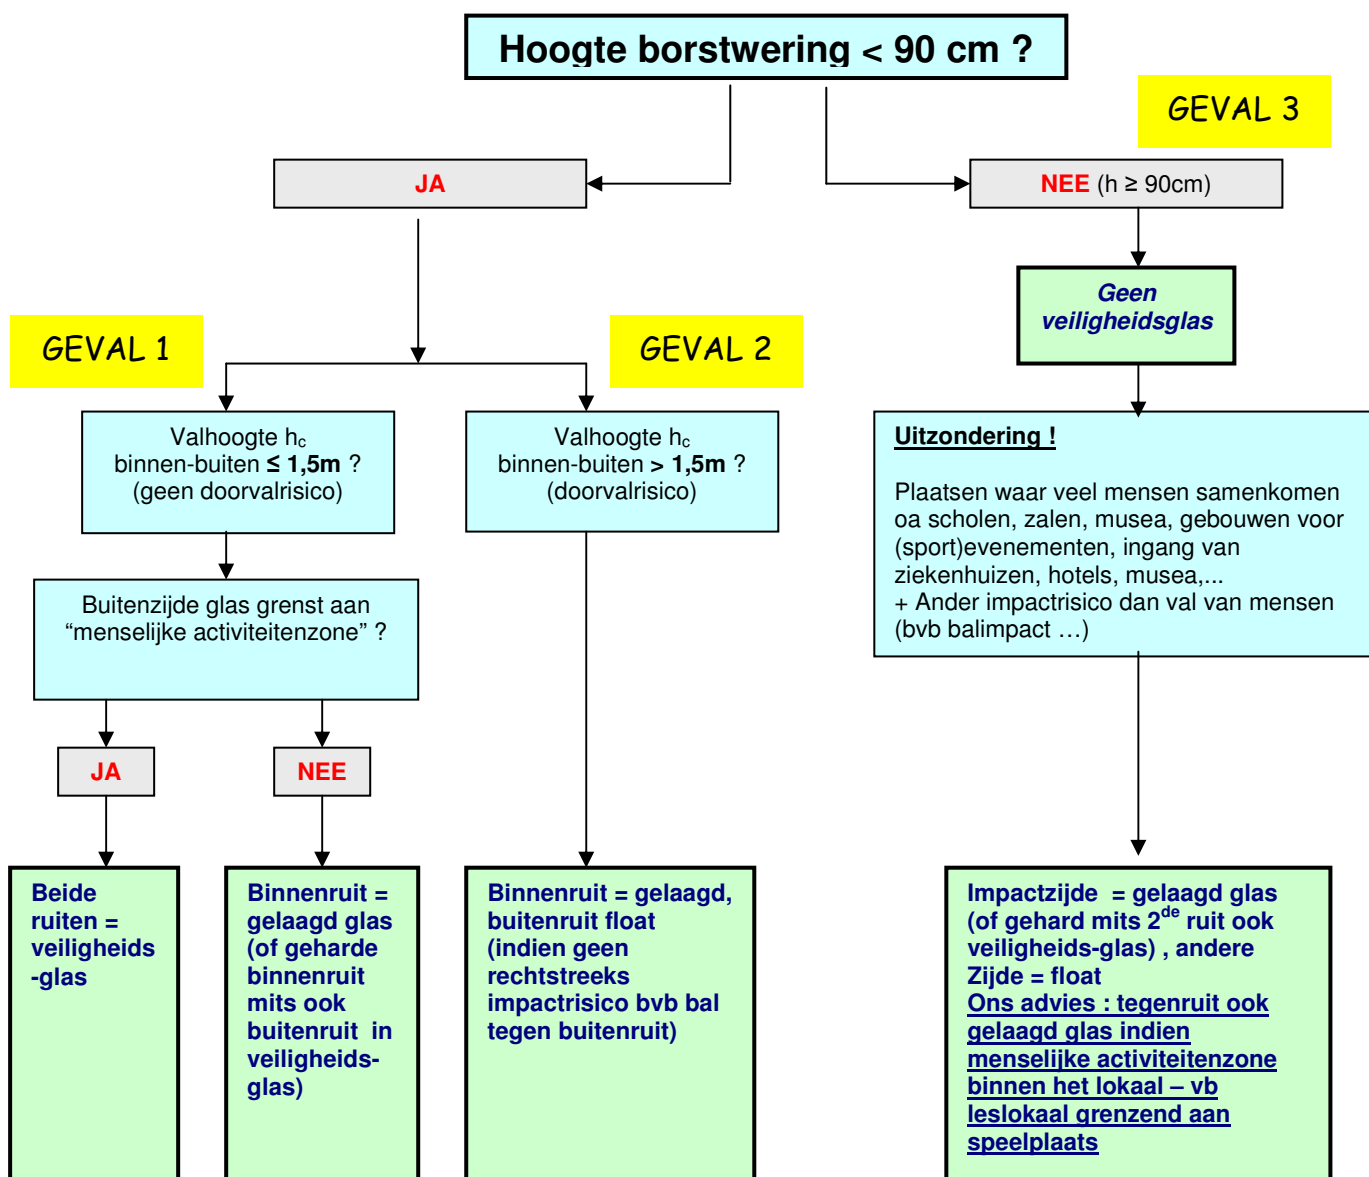

Belangrijke algemene opmerkingen :

1. Wat wordt **niet** beschouwd als "menselijke activiteitenzone" ?

Zones waar slechts een beperkt publiek met toelating wordt ontvangen zoals tuinen, terrassen en balkons van particulieren, niet-commercieel uitgebatede ruimten, niet voor het publiek opengestelde tuinen en parken, interne toegangen tussen gebouwen die tot een zelfde eigendom behoren.

2. Impactzijde ?

Het glas moet van het veiligheidstype zijn aan de zijde(n) waar de inslag zich kan voordoen en waar hij eventueel gevaar oplevert.

Indien het glas aan de impactzijde gehard is, moet ook de andere ruit veiligheidsglas zijn.

3. Ruiten met kleine afmetingen in GEVAL 1 (geen doorvalrisico) ?

Voor beglazingen met een zichtbaar oppervlakte < 0,50 m² of met een zichtbare breedte (L of H) < 0,30 m is het gebruik van veiligheidsglas niet verplicht. Opgelet voor kleurverschil !